


PAG.M0.2GL.AC39GZ直式插头带护套 推拉自锁

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

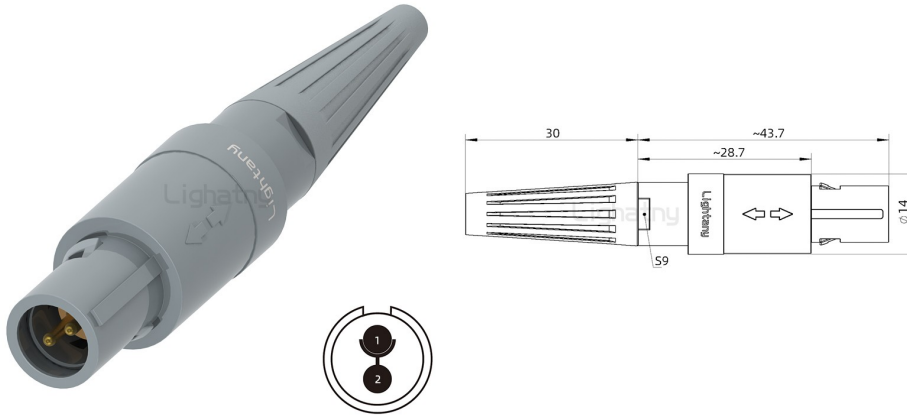

产品参数

物料编号:	C0301019021396	产品类型:	1P
针孔类型:	公针	产品结构:	焊线式
芯数:	2芯	插针直径:	$\Phi 1.3\text{mm}$
额定电流:	10A	插针材质:	黄铜镀金
胶芯材质:	PPS	定位销:	G键位 0°
锁紧方式:	推拉自锁	防护等级:	IP50
接触阻抗:	$\geq 10\text{m}\Omega$	绝缘阻抗:	$\geq 100\text{M}\Omega$
工作温度:	-40 °C +125 °C	接插次数:	5000次
外壳材质:	PC工程塑料	线径范围:	2.7~3.9mm