


## LTC1270-F1BR弯式插头 70平方 250A 黑色

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

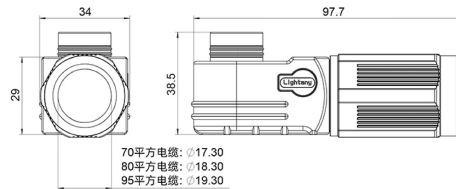

### 产品参数

|       |                           |       |                   |
|-------|---------------------------|-------|-------------------|
| 物料编号: | C1101127001011            | 针孔类型: | 公针                |
| 芯数:   | 1芯                        | 产品结构: | 压接式               |
| 插针直径: | $\varnothing 12\text{mm}$ | 额定电流: | 250A              |
| 插针材质: | 红铜                        | 胶芯材质: | PPS               |
| 锁紧方式: | 弹簧锁                       | 额定电压: | 1000Vdc Max       |
| 接触阻抗: | 0.1m $\Omega$ Max         | 绝缘阻抗: | 1000M $\Omega$    |
| 工作温度: | -40 °C +125 °C            | 接插次数: | 5000次             |
| 外壳材质: | PA66                      | 阻燃等级: | UL94V-0           |
| 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%             | 防护等级: | IP67              |
| 颜色:   | 黑色                        | 电缆面积: | 70mm <sup>2</sup> |
| 密封圈:  | 硅胶                        | 介电强度: | >3000VAC/min      |
| 防脱力:  | >200N                     |       |                   |