


PHG.3B.026.CLLM52浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

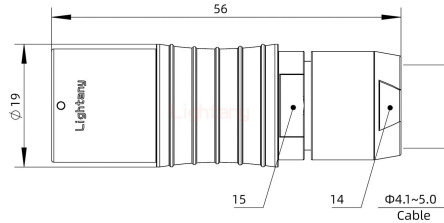

产品参数

| | | | |
|--------|----------------|--------|------------------------|
| 物料编号： | C0360038261520 | 产品类型： | 3B |
| 针孔类型： | 母孔 | 芯数： | 26芯 |
| 产品结构： | 焊线式 | 插针直径： | Φ0.7mm |
| 额定电流： | 4A | 插针材质： | 黄铜镀金 |
| 胶芯材质： | PPS | 定位销： | G键位 0° |
| 锁紧方式： | 推拉自锁 | 工作温度： | -45°C+125°C |
| 耐插拔： | 5000次 | 外壳材质： | 黄铜镀铬 |
| 阻燃等级： | UL94V-0 | 线径范围： | 4.1~5.0mm |
| 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g | 抗冲击性能： | 100g,6ms |
| 相对湿度： | 在60°C时最高达95% | 抗腐蚀性能： | >144h |
| 防护等级： | IP50 | 屏蔽性能： | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |